

FICHA TÉCNICA

MANGUEIRA PVC CRISTAL TRANÇADA

MENCO[®]
CORREIAS, MANGUEIRAS
& LENÇÓIS DE BORRACHA



TEMPERATURA DE TRABALHO


-5°C a 50°C

APLICAÇÕES

Utilizada para transporte de ar, água ou fluidos inorgânicos, esta mangueira de PVC é recomendada para sistemas de média pressão.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Construída com PVC transparente e um trançado de nylon, é ideal para situações onde se necessita visualizar o que está sendo transportado.

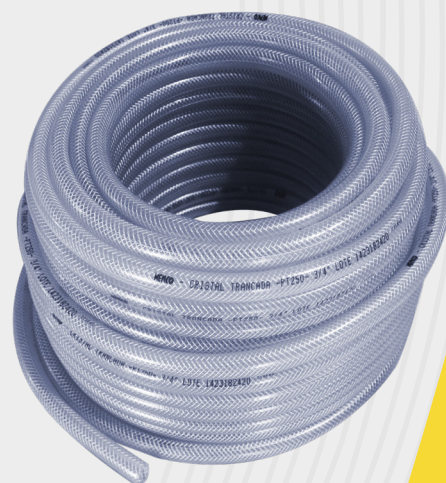

CARACTERÍSTICAS

Mangueira transparente com trançado de fios de Nylon.

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO		PRESSÃO TRABALHO		PRESSÃO RUPTURA		PAREDE (mm)	CÓDIGOS	
POLEGADAS	MM	PSI/LBS	BAR	PSI/LBS	BAR		ROLO 50MT	ROLO 100MT
1/4"	6,3	250	17	750	51	2,2	5377	5379
5/16"	7,9	250	17	750	51	2,2	5386	5387
3/8"	9,5	250	17	750	51	2,2	5383	5385
1/2"	12,7	250	17	750	51	2,4	5373	5375
3/4"	19,0	250	17	750	51	2,7	5380	5381
1"	25,4	250	17	750	51	3,2	5366	5367
1.1/4"	31,8	250	17	750	51	4,6	5371	×
1.1/2"	38,1	250	17	750	51	5,0	5369	×



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
elitegrupo.com.br

@elitegrupo.com.br

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL