

MANGOTE BORRACHA SUCÇÃO - AR E ÁGUA ARAMADO PT300



TEMPERATURA DE TRABALHO
0°C até +80°C

APLICAÇÕES

Indicado para sucção e descarga de água e ar em aplicações gerais, resistindo até 610 mmHg em operações de sucção. Sua armação de aço em espiral proporciona resistência na res extra para operações industriais e comerciais.


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Mangote é construída com um tubo interno de borracha especialmente especia formulada para resistir ao uso contínuo com líquidos. Em armação de aço em espiral em espiral garante maior durabilidade e resistência a revadas e elev



CARACTERÍSTICAS

A cobertura é feita de borracha sintética resistente a intempéries, raios UV e abrasão, com cor preta, com e faixa amarela espiral, facilitando a identificação do produto.

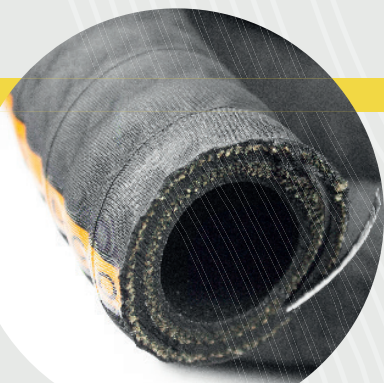

DADOS TÉCNICOS

DIÂMETRO INTERNO			PAREDE (mm)	PRESSÃO DE TRABALHO		PRESSÃO DE RUPTURA		RAIO CURVATURA (mm)	CÓDIGOS
POLEGADAS	MM	TRAÇO		PSI / LBS	BAR	PSI / LBS	BAR		
1.1/4"	31,8	-20	10	300	20	1200	80	330	6888
1.1/2"	38,1	-24	10	300	20	1200	80	381	6890
2"	50,8	-32	13	300	20	1200	80	510	6892
2.1/2"	63,5	-40	8,3	300	20	1200	80	635	6896
3"	76,2	-48	10	300	20	1200	80	762	6898
4"	101,6	-64	10	300	20	1200	80	1016	6894



CERTIFICADO
DE QUALIDADE

(37) 3112-9001
menco.com.br

@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL