

MANGUEIRA
PVC
FLAT 6BAR

TEMPERATURA DE TRABALHO


+5°C a +55°C

APLICAÇÕES

Indicada para uso agrícola, construção civil, irrigação, drenagem, lavagem de depósitos, galerias.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Mangueira versátil e fácil de manusear, ideal para deslocamento rápido entre diferentes campos de aplicação. Inodora, ela assegura um uso limpo e sem interferências olfativas, oferecendo praticidade e eficiência em diversas situações.

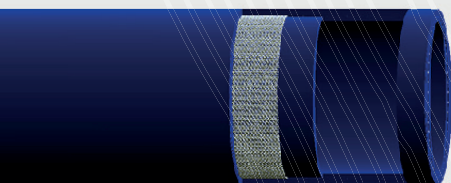

CARACTERÍSTICAS

Mangueira termoplástica flexível, fabricada em PVC de alta qualidade, reforçada com uma resistente trama de fios de poliéster.

DADOS TÉCNICOS

DIMENSIONAIS					CÓDIGOS
POLEGADAS	Ø INTERNO (mm)	ESPESSURA DA PAREDE	Ø EXTERNO (mm)	BAR	ROLO 50MT
1.1/4"	31,8	1,25	34,3	6	6902
1.1/2"	38,1	1,25	40,6	6	6550
2"	50,8	1,25	53,3	6	6552
2.1/2"	63,5	1,25	66,0	6	6554
3"	76,2	1,25	78,7	6	6556
4"	101,6	1,25	104,1	6	6558

CERTIFICADO
DE QUALIDADE(37) 3112-9001
menco.com.br

@mencoimportadora

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL